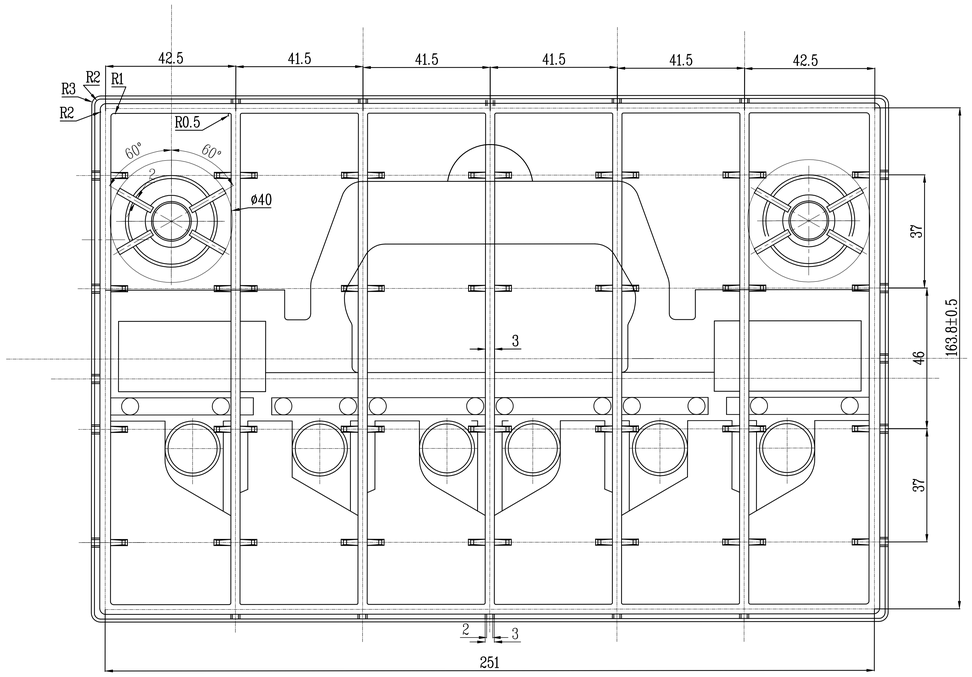

A-A

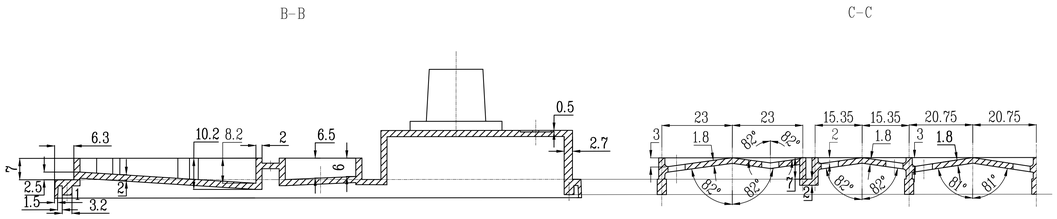

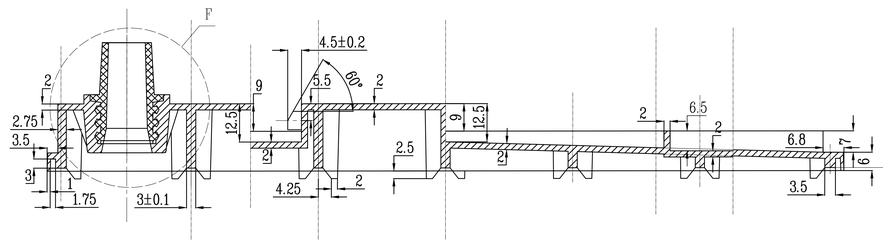

D-D

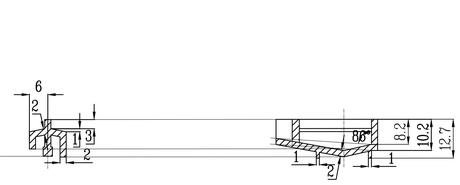

E-E

F-F

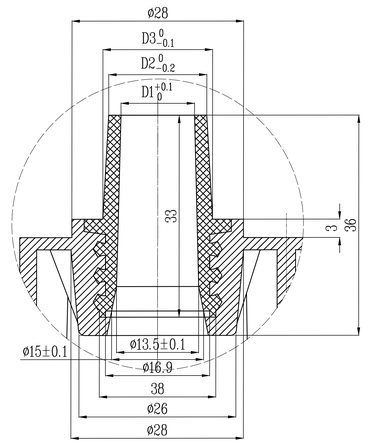

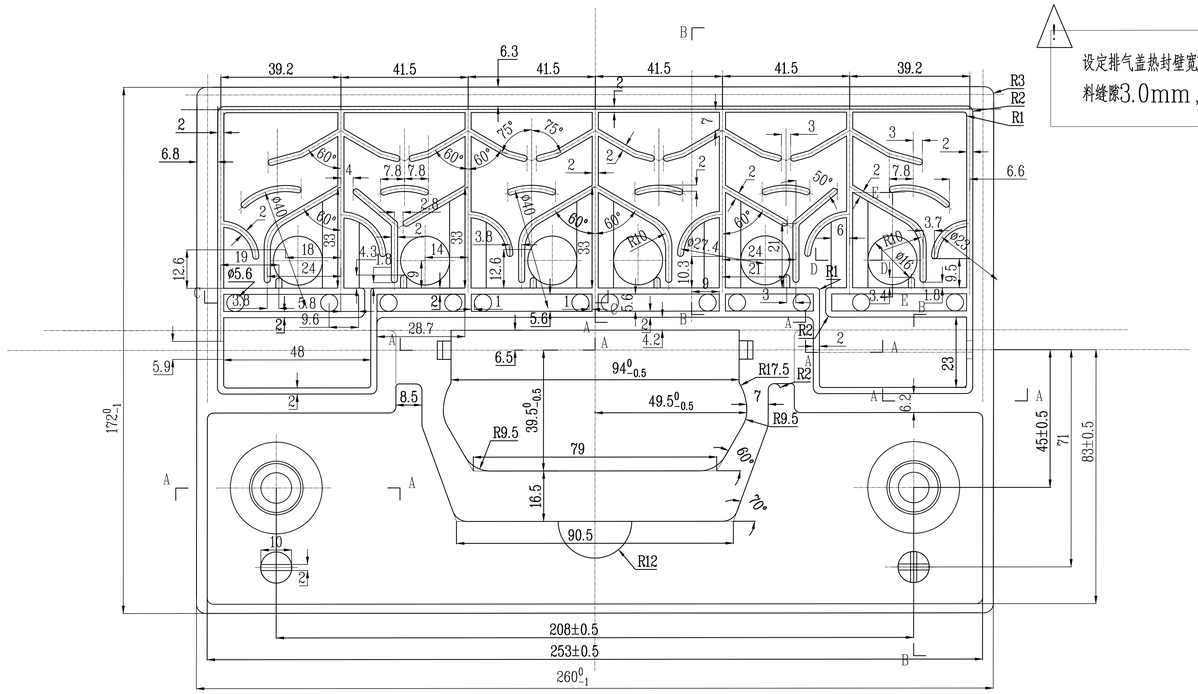

设定排气盖热封壁宽2.6mm，遮差岩+溢料缝隙3.0mm，能符合外形尺寸。

技术要求

1、应符合Q/BD582《塑料盖》标准要求；
2、未注公差尺寸的公差等级为Q/BD102中的5级；
3、未注圆角为R0.2~R0.5；
4、未注脱模斜度酌情，但不大于5°；
5、热封中心线分别保证与整体盖和排气盖配合，尺寸变化方向要一致；
6、蓄电池盖外表面为麻面；
7、正负极性标记"＋"，"－"可以根据需要进行排挨。

极性 \ 代号	D1	D2	D3
正铅管	ø11.8	ø17.6	ø19.5
负铅管	ø11.4	ø16.1	ø17.9

编号	代号	名称	数量	材料	单件 总重 重(kg)量	备注
			序号	数量		
			PP			

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			工艺		
校对			标准化		
审核			批准		

阶段标记	重量	比例
S A B		1:1
共 页	第 页	

风帆有限责任公司

蓄电池盖(80-8)

Q/BD180.80.8-2022